
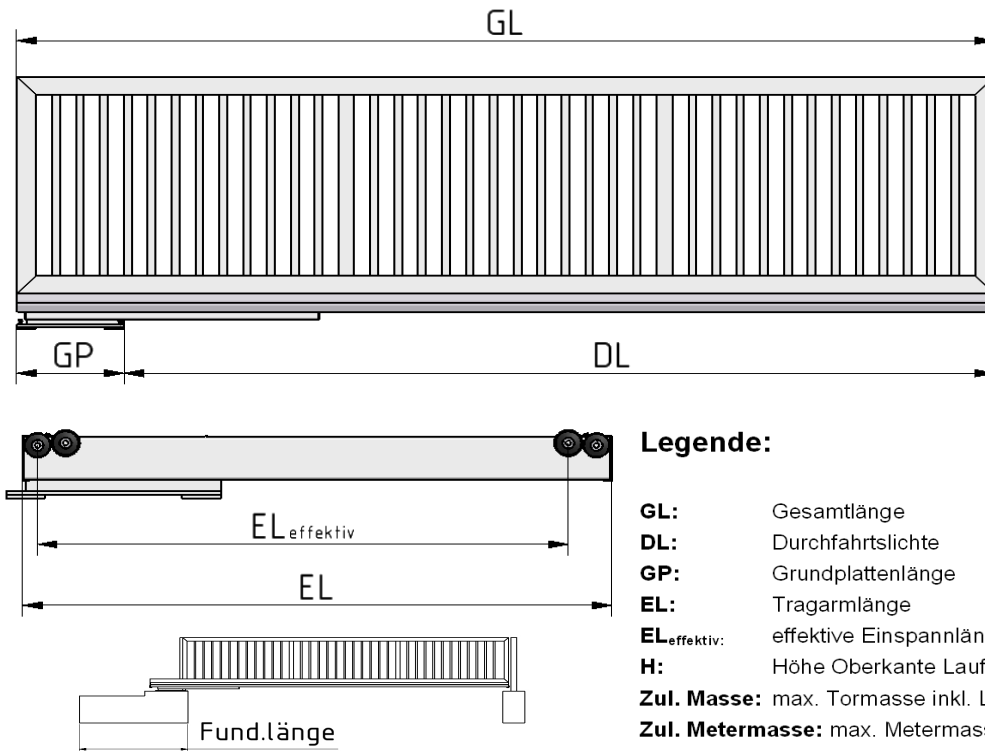


Datenblatt Intelligate 750-16

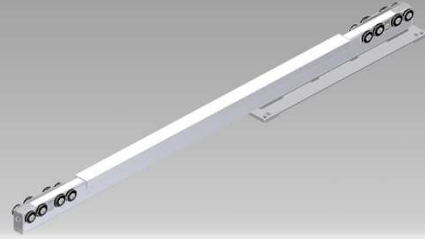

Legende:

- GL:** Gesamtlänge
- DL:** Durchfahrtslichte
- GP:** Grundplattenlänge
- EL:** Tragarmlänge
- EL_{effektiv}:** effektive Einspannlänge
- H:** Höhe Oberkante Laufschiene (=200mm)
- Zul. Masse:** max. Tormasse inkl. Laufschiene
- Zul. Metermasse:** max. Metermasse inkl. Laufschiene(5kg/m)

Intelligate 750-16; GP=800					
GL	DL	EL	zul. Masse	zul. Metermasse	Fund.länge
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m]	[mm]
5250	4500	2000	395	75	2000
5750	5000	2000	360	63	2200
6250	5500	2000	331	53	2400
6750	6000	2000	306	45	2600
7250	6500	2000	285	39	2800
7750	7000	2000	266	34	3000
8250	7500	2000	250	30	3200

Achtung: Die Länge vom sichtbaren und fahrbahnebenen Fundamentsockel muss mindestens 950 mm betragen.
Verringerung des Bodenabstandes durch Tieferlegen des Fundamentes ist nicht erlaubt

Hinweis:

- Das Laufwerk muss mit vier Ankern mit jeweils mindestens 25kN Spannkraft verschraubt werden
- Erreicht wird diese Spannkraft mit einer eingeklebten M12 Gewindestange mit 60 Nm Anzugsmoment
- Bevor die Anker angezogen werden muss der Spalt zwischen Grundplatte und Fundament ausgegossen werden